

innex EU Series

Display interattivo certificato Google EDLA

Integrazione senza soluzione di continuità con gli strumenti Google



Certificato
Google EDLA



Touch
reattivo



Compatibile con
Windows Ink



Telecamera AI
& 8 microfoni



Conferenze
wireless




Streaming della
fotocamera



Design centrato
sull'utente

Cos'è la certificazione EDLA di Google?

La certificazione EDLA (Enterprise Device Licensing Agreement) di Google garantisce che la serie EU sia completamente compatibile con i servizi e le applicazioni Google. Questa certificazione offre un'affidabilità senza pari, integrazione fluida con Google Workspace e accesso completo al Google Play Store.

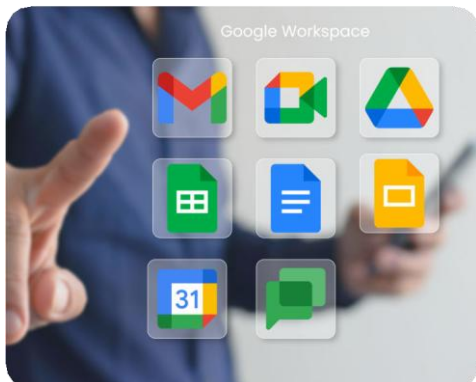

Integrazione senza soluzione di
continuità con gli strumenti Google



Accesso ufficiale al
Google Play Store




Download sicuri con
Google Play Protect



Scopri un mondo di potenziale illimitato!

La serie Innex EU è un display tutto-in-uno certificato Google EDLA progettato per consentire alle squadre di collaborare senza interruzioni e generare idee. Permette agli utenti di scaricare app in modo sicuro offrendo un supporto completo per ambienti di lavoro ibridi. Che si tratti di organizzare una riunione personale o connettersi con il proprio team, la serie EU garantisce comunicazione fluida e produttività ovunque e in qualsiasi momento.

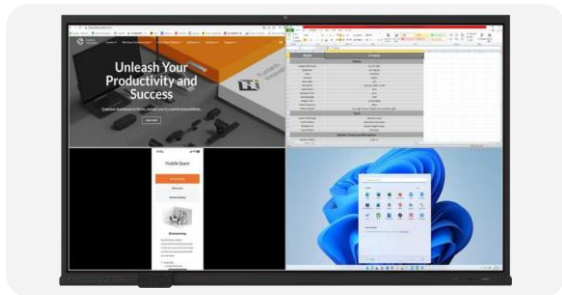

Condivisione multi-schermo

La serie Innex EU trasforma qualsiasi spazio in una sala riunioni grazie alle sue capacità di conferenza wireless. Supporta la condivisione di più schermi e il controllo reattivo del touchback per un'esperienza di riunione migliorata.



Telecamera AI integrata

Sperimenta video e audio intelligenti attraverso la telecamera integrata alimentata dall'IA. Funzioni come EPTZ, Auto-Framing, Smart Gallery, Speaker Tracking e audio cristallino assicurano riunioni immersive.



Tecnologia Touch reattiva

La serie Innex EU utilizza una tecnologia touch a infrarossi avanzata, offrendo un'esperienza di scrittura e tocco naturale e reattiva. Che si usi il dito o la penna e la gomma inclusi, l'interazione risulta precisa e intuitiva.



Compatibilità con Windows Ink

La serie EU è completamente ottimizzata per Windows Ink e Office365. Garantisce esperienze fluide di scrittura, disegno e annotazioni per sessioni di brainstorming, presentazioni e collaborazione.



Collaborazione intelligente, interazione semplificata!

La serie Innex EU unisce funzionalità, estetica ed ergonomia per un'esperienza utente intuitiva, rendendo il controllo facile ed efficiente per gli utenti davanti al display.



Pulsanti di controllo ergonomici orientati verso l'alto

La serie Innex EU è dotata di pulsanti di controllo orientati verso l'alto, che combinano funzionalità, estetica ed ergonomia. Questo layout garantisce un facile riconoscimento e un'operazione semplice per gli utenti che si trovano davanti al display.



Stilo a doppia punta ad alta precisione

Dotato di una penna touch ad alta precisione con doppia punta, il software integrato per la lavagna riconosce gli input da entrambe le estremità, consentendoti di passare facilmente tra due colori di scrittura con una sola penna.




Comodo telecomando

Ottimizza la tua esperienza con un telecomando versatile. Gestisce senza problemi sia le funzioni della telecamera integrata che quelle del display, eliminando la necessità di software aggiuntivo. Regola facilmente le modalità della telecamera, gli angoli di visualizzazione e le impostazioni.



Slot per penna conveniente con gomma

La serie Innex EU è dotata di uno slot per penna conveniente con gomma integrata, che mantiene gli strumenti organizzati e facilmente accessibili. Passa rapidamente dalla scrittura alla cancellazione, semplificando la collaborazione e aumentando la produttività.

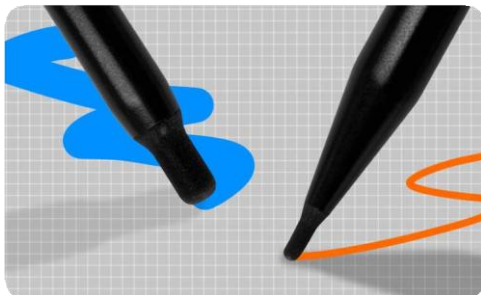

Stilo ad alta precisione con doppia punta



Telecomando pratico



Slot per penna con gomma

Modello		EU65	EU75	EU86
Display	Dimensione Display	65"	75"	86"
	Area attiva	1428 × 804mm	1650 × 928mm	1895 × 1066mm
	Luminosità	450 cd/m² Typ.		
	NTSC	72%		
	Contrasto Dinamico	5000:1		
	Durezza del vetro	8H		
	Spessore del vetro	3.2mm		
	Tipo di legame	Zero bonding		
	Retroilluminazione	D-Lit LED		
	Risoluzione	Ultra HD 3840 x 2160		
	Rapporto di Aspetto	16:9		
	Tempo di risposta	8ms Typ.		
	Angolo di visione	178°		
	Profondità del colore	1.07B colori		
	Frequenza del pannello	60Hz		
	Altri	Sensore di luce eco, Senza sfarfallio, Bassa luce blu		
Touch / Interattività	Tecnologia Touch	Touch Infrarosso		
	Punti di Contatto	20 punti su Android / 40 punti su Windows		
	Precisione	± 1mm (oltre il 90% dell'area)		
	Dimensione minima	2mm		
	Risoluzione del tocco	32768 × 32768		
	Superficie Touch	Vetro anti-riflesso		
	Metodo di tocco	Stilo, Dito, Gomma		
	Tipo di penna	Penna passiva		
	Dimensione punta	3mm / 8mm		
	Rifiuto del palmo	Sì		
	Velocità di tracciamento	≤3.33ms		
	Tempo di scansione	≥300Hz (punto singolo)		
Altoparlante, Webcam e Microfono	Uscita Altoparlante	Altoparlante integrato 20W x2, Subwoofer 20W x1		
	Webcam integrata	Sensore 13MP Sony IMX-258 con FOV 120°		
	Microfono	Array di 8 microfoni con AGC / ANR / AEC		
	Funzione della Webcam	Supporta il telecomando; Supporta Auto-Framing, Galleria, Tracciamento del relatore, Modalità manuale		
Sistema incorporato	Sistema operativo	Android 13.0 certificato EDLA		
	Chip	RK3588		
	RAM	8GB		
	ROM	128GB		
	CPU	A76x4 + A55x4		
	GPU	Mali-G610 MC4		
	NPU	Fino a 6TOPs		

Modello		EU65	EU75	EU86
Porte I/O	Fronte	USB-B 3.0 x1 (per Touch)		
		USB-A 3.0 x3 (Dinamico)		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4k@60 Ingresso, USB 2.0, PD 20V/3.25A, 100M Ethernet)		
		Ingresso HDMI x1 (HDMI 2.0b)		
	Posteriori	Ingresso HDMI x1 (HDMI 1.4b con ARC + Passthrough HDMI a uscita HDMI e uscita USB-C)		
		Ingresso HDMI x2 (HDMI 2.0b)		
		Uscita HDMI x1		
		Ingresso DP x1		
		USB-A 2.0 x1 (Dinamico)		
		USB-A 3.0 x2 (Dinamico x1, Android x1)		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4k@60 Ingresso, USB 2.0, PD 20V/3.25A)		
		Uscita USB-C x1 (Uscita DP, USB 3.0 Ospite, PD 5V/1A)		
		USB-B 3.0 x1 (per Touch)		
		Uscita Cuffia x1		
		Uscita Optical x1		
		RS232 x1		
		RJ45 Uscita Optical x2 (1000M)		
		TF Uscita Optical x1		
		Uscita Optical x1		
		Uscita Optical x1		
		Ingresso AC x1		
Potenza	Alimentazione	100V - 240V AC		
	Consumo di energia	Maximum ≤250W	Maximum ≤350W	Maximum ≤450W
	Modalità standby	Sì		
Ambiente di utilizzo e conservazione	Temperatura operativa	0 °C - 45 °C		
	Temperatura di stoccaggio	-20 °C - 60 °C		
	Umidità operativa	10% - 90%		
	Umidità di stoccaggio	10% - 90%		
Specifiche fisiche	Dimensioni del pannello	1505 x 930 x 170mm	1725 x 1055 x 170mm	1970 x 1192 x 170mm
	Dimensioni della confezione	1580 x 220 x 1000mm	1790 x 220 x 1165mm	2045 x 220 x 1280mm
	Peso netto	40kg	52.5kg	67kg
	Peso lordo	48kg	62.5kg	74.5kg
	Punto di montaggio VESA	500 x 400mm	600 x 400mm	800 x 400mm
Sensore	NFC	Sì		
	Rilevamento del movimento	Sì		
Conformità & certificazione	Certificazione normativa	CE, FCC, BSMI		
Scatola degli accessori		Telecomando x1, Stilo a doppia punta ad alta precisione x2, Gomma x1, Carta NFC x3, Carta di garanzia x1, Guida rapida x1, Documenti di sicurezza x1		
Borsa de accesorios		Cavo HDMI 1.5M x1, Cavo USB B-A 1.5M x1, Cavo di alimentazione 3M (USA / UE / UK x1 ciascuno), Ancoraggio a muro x8, Vite autofilettante x8		